


ULL-2

Unión ajustable a presión con cuatro tornillos Allen por conductor.
Adjustable terminal.

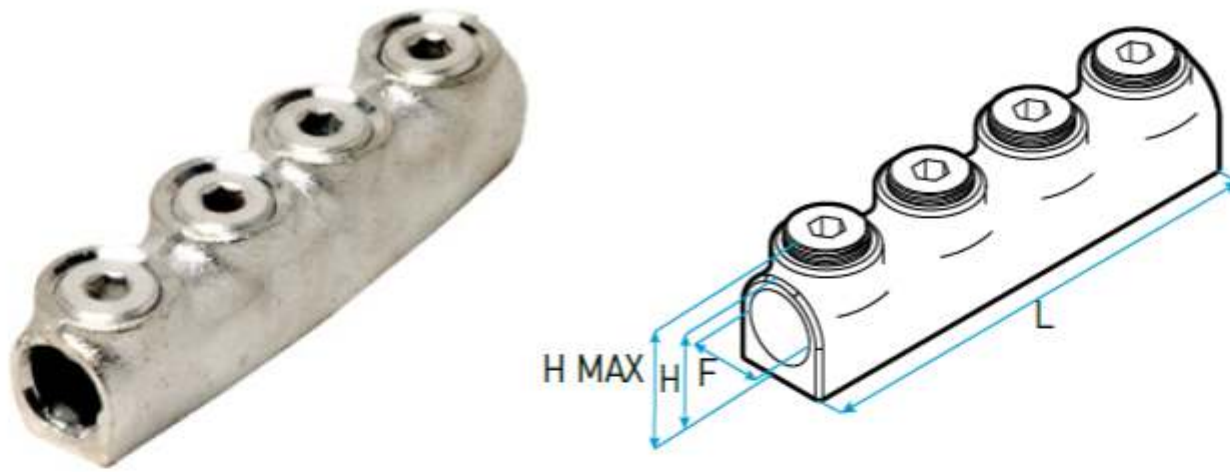

Material / Material: Bronce / Bronze.

Recubrimiento / Plating:
 Estañado por electrodeposición.
Electro-tin plating.

Unión ajustable a presión con doble tornillo allen, de dos orificios, para conductores de cobre.

- Fabricado en aleación de cobre de alta conductividad.
- Su diseño compacto facilita el trabajo en espacios acotados.
- Fijación por medio de dos tornillos allen en cada conductor, garantizando un contacto firme y duradero, así como una mayor resistencia a la tracción.
- Cara inferior completamente plana, permitiendo un contacto completo con la superficie de montaje.
- Recubrimiento superficial de estaño, para prevenir corrosión.

4 Set Screw Splice Connector.

- Cast from high strength corrosion resistant copper alloy to provide premium electrical and mechanical performance.
- Use of two set screws for each conductor guarantees optimum wire pull-out strength and electrical performance.
- Wide wire range-taking capability minimizes inventory requirements.
- Plated steel set screw provides high strength, durable electrical contact between conductor and connector.
- Flat bottom allows for complete contact with mounting surface.
- Tin-plated to inhibit corrosion.

MODELO PART #	RANGO mm ² WIRE RANGE mm ²	F	H	H MAX	L
ULL-2 25/50	25 - 50	11.4	26	29	92
ULL-2 50/95	50 - 95	15.3	33.7	36	111
ULL-2 120/240	120 - 240	21.5	36.1	42	161
ULL-2 240/500	240 - 500	32.2	62	67	201

Aplicación: Para conductores de cobre.
Application: For copper conductors.