

Ménsulas de suspensión / Suspension brackets

PMS-9

Tilla de suspensión ojal abierto.

Pigtail suspension bolt.

Tilla de suspensión de ojal abierto. Fabricadas en hierro de 14 mm de diámetro. Gran resistencia a la tracción. Para ser instaladas atravesando el poste, columna o pared (se requiere un perforado previo de los mismos). Poseen un ojal abierto, permitiendo una fácil y rápida colocación de la morsa de suspensión PKS-10CF. Provistas de tuerca y arandelas para asegurar una correcta instalación.

Pigtail type suspension bolt. Manufactured in 14 mm diameter heavy duty iron. Prior to installation a hole must be drilled through the post, column or wall, to allow for correct assembly.

Pigtail termination allows for easy placement of a PKS-10CF suspension clamp. Includes nut and washer.


Material / Material:

Hierro / Iron.

Recubrimiento / Plating:

Delta Protekt 400 Hs.

Delta Protekt 400h.

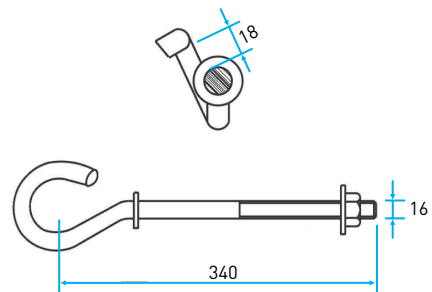

MODELO PART #	PARA UTILIZAR CON FOR USE WITH
PMS-9	PKS-10CF

Aplicación: Sujeción de ménsula o conjunto de suspensión PKS-10 CF.

Application: *Suspension bolt for use with PKS-10CF.*