


CMP

Terminal de cobre de placa compacta. Un orificio. Tubo standard.
Narrow tongue crimp lug. One hole. Standard barrel length.

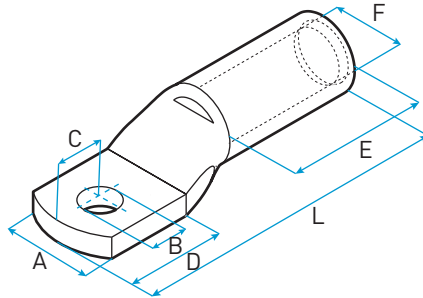

Instructivo de aplicación Video de producto

Terminal a compresión con placa compacta, de un orificio, tubo standard, con ventana de inspección, para conductores de cobre milimétricos.

- Fabricados en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad.
- Placa de fijación de ancho reducido, para facilitar el trabajo en espacios acotados.
- Largo de tubo standard, para facilitar el trabajo en espacios acotados.
- Tubo fresado para facilitar la inserción del conductor.
- Tubo identificado con marcación de color LCT, medida del conductor, matriz a utilizar, ubicación de compresiones, marca de seguridad IRAM, marca de conformidad con resolución 92/98.
- Con ventana de inspección, para garantizar la completa inserción del conductor.
- Recubrimiento superficial de estaño, para prevenir corrosión.
- Certificación IRAM según IEC 61238.
- Marcado de conformidad según Resolución N° 237/2024.

One-Hole, Short Barrel with Window, Narrow Tongue Lug for Stranded Copper Conductors (metric).

- Manufactured in high conductivity, seamless, electrolytic copper tubing.
- Narrow tongue width for limited space applications.
- Beveled wire entry for fast and easy cable insertion.
- Color-coded barrels marked with cable size, part number, die, crimp location and IRAM safety mark.
- Inspection window to ensure full conductor insertion.
- Tin-plated to inhibit corrosion.
- IRAM Certified under IEC 61238.



AR✓

Certificación IRAM norma IEC 61238-1 terminales, uniones y morsetería de 10mm² a 800mm².

Cumplimiento de normativas legales vigentes según Res. N° 26/2025 y 236/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Marcado de Conformidad según Res. N° 237/2024 Anexo 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos.

Material / Material:

Cobre electrolítico 99.9%.

Electrolytic copper (99.9%).

Recubrimiento / Plating:

Estañado por electrodeposición.

Electro-tin plating.

MODELO PART #	SECCIÓN mm² CONDUCTOR mm²	B	B (mm)	A	C	D	E	F	L	COLOR
CMP 95	95	3/8"	10	20	13	24	25	13.5	56	PURPLE
CMP 120	120	3/8"	10	20	13	28	29	15.2	67	YELLOW
CMP 150	150	3/8"	10	20	13	29	26	16.5	64	GRAY
CMP 185	185	3/8"	10	26	13	27	35	18.6	71	BLUE
CMP 240	240	3/8"	10	30	13	29	37	20.8	76	BROWN
CMP 300	300	3/8"	10	30	13	32	39	23.5	83	GREEN

Aplicación: Para conductores de cobre milimétricos (mm²).

Application: For metric copper conductors (mm²).