
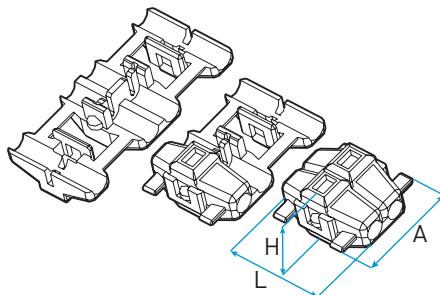


E

Conector para derivaciones. *Quick splice connector.*

Conforme a Norma IEC-60352-2



Material / Material:

Cuerpo/Body: Nylon 6,6.

Inserto/Teeth: Bronce estañado /
Electro-tin plated bronze.



Instructivo
de aplicación



Video de
producto

Los conectores para derivación están diseñados para realizar derivaciones en un cable pasante sin necesidad de pelar o aislar el conductor.

Están elaborados en un resistente cuerpo de poliamida con un inserto de cobre estañado, el cual corta la aislación del conductor y fija en sus ranuras interiores a los 2 conductores logrando una conexión confiable y segura.

Al cerrarse el cuerpo plástico brinda una derivación completamente aislada sin necesitar utilizar cinta u otro elemento accesorio.

Quick splice connectors are designed for performing a tap connection between wires of equal or different size, with no need for stripping, cutting or applying tape, resulting in a perfectly insulated self-contained connection.

MODELO PART #	SECCIÓN mm ² CONDUCTOR mm ²	A	H	L	COLOR COLOR
E - 1	0.25 - 0.75	17.5	11.4	17.7	
E - 2	1 - 2.5	17.5	11.4	17.7	
E - 3	4 - 6	24.6	12.3	17.7	

Aplicación: Para realizar derivaciones en conductores de cobre.

Application: For copper conductors.