


LYA

Terminal de cobre. Un orificio. Tubo largo.
Copper crimp lug. One holes. Extended barrel length.

Para utilizar exclusivamente en cables AWG (American Wire Gauge - USA).

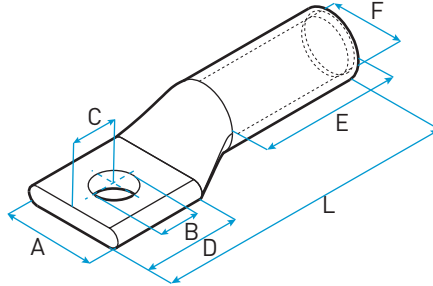

Instructivo de aplicación Video de producto

Terminal a compresión de un orificio, tubo largo, estanco, para conductores de cobre AWG.

- Fabricados en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad.
- Largo de tubo extendido, permitiendo la realización de varias compresiones en el mismo, garantizando una mayor resistencia a la tracción.
- Tubo fresado para facilitar la inserción del conductor.
- Tubo identificado con marcación de color LCT, medida del conductor a utilizar, modelo, marca de seguridad IRAM, normativas Resolución N° 26/2025 y 236/2024 S.I.yC.
- Su tubo estanco previene la entrada de material corrosivo, permitiendo su instalación a la intemperie o en ambientes agresivos.
- Recubrimiento superficial de estaño, para prevenir corrosión.
- Certificación IRAM según IEC 61238-1.
- Marcado de conformidad según Resolución N° 237/2024.

One-Hole, Long Barrel Lug for Stranded Copper Conductors (AWG).

- Manufactured in high conductivity, seamless, electrolytic copper tubing.
- Enclosed barrel prevents corrosive material from entering barrel when used in harsh environments.
- Long barrel maximizes number of crimps and guarantees optimum wire pull-out strength and electrical performance.
- Beveled wire entry for fast and easy cable insertion.
- Color-coded barrels marked with cable size, part number, IRAM safety mark.
- Tin-plated to inhibit corrosion.
- IRAM Certified under IEC 61238-1.



AR✓

Certificación IRAM norma IEC 61238-1 terminales, uniones y morsetería de 10mm² a 800mm².

Cumplimiento de normativas legales vigentes según Res. N° 26/2025 y 236/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Marcado de Conformidad según Res. N° 237/2024 Anexo 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos.

Material / Material:

Cobre electrolítico 99.9%.

Electrolytic copper (99.9%).

Recubrimiento / Plating:

Estañado por electrodeposición.

Electro-tin plating.

MODELO PART #	SECCIÓN CONDUCTOR	EQUIVALENCIA CROSS REFERENCE	B	B (mm)	A	C	D	E	F	L	COLOR
LYA6C	6 AWG	31015	1/4"	6.5	13	7	14	26	5	46	
LYA4C	4 AWG	31019	1/4"	6.5	14	7	13	26	6.3	47	
LYA2C	2 AWG	31023	5/16"	8	16	10	24	29	7.8	62	
LYA1C	1 AWG	31027	5/16"	8	17	11	23	34	9.1	65	
LYA25	1/0	31031	5/16"	8	19	9	20	35	10	63	
LYA25TC38	1/0	31032	3/8"	10	19	11	24	35	10	68	
LYA25N	1/0		1/2"	13	19	16	35	35	10	79	
LYA26	2/0	31036	3/8"	10	21	11	22	38	11.2	72	
LYA26N	2/0	31037	1/2"	13	21	16	34	38	11.2	83	
LYA27	3/0	31041	1/2"	13	23	13	29	37	12.4	80	
LYA28TC38	4/0	31044	3/8"	10	25	12	24	37	13.9	75	
LYA28	4/0	31045	1/2"	13	25	15	32	37	13.9	82	
LYA29	250 MCM	31049	1/2"	13	28	14	31	42	15.1	85	
LYA30	300 MCM	31053	1/2"	13	30	15	32	50	16.5	96	
LYA31	350 MCM	31056	1/2"	13	32	16	32	53	17.8	99	
LYA32N	400 MCM	31060	1/2"	13	35	16	35	52	19.3	105	
LYA32	400 MCM		5/8"	17	36	16	36	52	19.3	105	
LYA34N	500 MCM	31066	1/2"	13	39	17	35	57	21.3	112	
LYA34	500 MCM	31067	5/8"	17	39	16	35	57	21.3	112	

Aplicación: Para conductores de cobre (American Wire Gauge - USA).

Application: For AWG Copper conductors.