


MJPT

Union preaislada de aluminio.
Insulated aluminum splice connector.

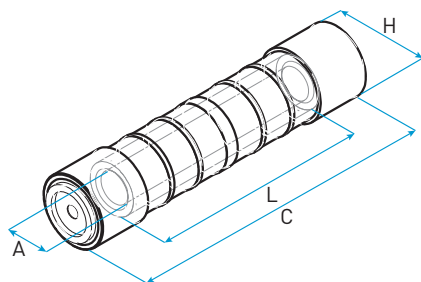

Material / Material:
Aluminio 99.5%.
Aluminum (99.5%).

Instructivo de aplicación Video de producto

Las uniones MJPT son fabricadas en aluminio de alta pureza, rellenas con grasa inhibidora y aisladas (con junta de estanqueidad), permitiendo realizar empalmes en líneas aéreas preensambladas de aluminio. Cantidad y orden de compresiones hexagonales indicados en la funda aislante.

MJPT splices are manufactured with high purity aluminum. Pre-filled with corrosion inhibiting compound and insulated, allowing for splicing 2 separate ABC type conductors. Order and quantity of hexagonal compressions are clearly indicated on the outer covering.

MODELO PART #	SECCIÓN mm ² CONDUCTOR mm ²	A (mm)	C	H	L	COLOR
MJPT 25	25	6,5	97,7	22	68	
MJPT 35	35	8	97,7	22	68	
MJPT 50	50	9,7	97,7	22	68	
MJPT 54	50 (neutro)	10	175	22	128	
MJPT 70	70	11	97,7	22	68	
MJPT 70N	70 (neutro)	11,3	175	22	128	
MJPT 95	95	12	97,7	22	68	
MJPT 120	120	14	135,5	26	97,5	
MJPT 150	150	15,5	136	26	97,5	

Aplicación: Para realizar conexiones entre cables preensamblados de aluminio, por medio de compresión hexagonal con herramienta HT240U / HEC-240 / MHEC-240 / MHEC-240S (matriz R19-E173/E215) o PH-6 (matriz R18-E173/E215).

Application: For splicing of ABC type aluminum conductors. Hexagonal compression using HT240U / HEC-240 / MHEC-240 / MHEC-240S tool (with R18-E173/E215 die) or PH-6 tool (with R19-E173/E215 die).