


## PCT

### Conector para derivación a 90°.

90° connector.

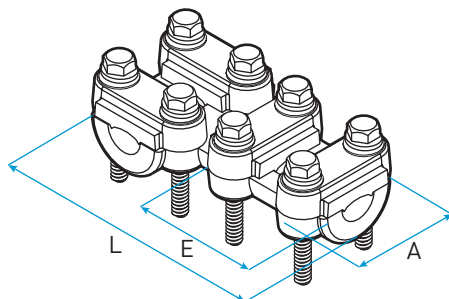

Instructivo de aplicación Video de producto

Conector de bronce estañado, desarrollado para conexiones de derivación a 90°, de dos conductores de cobre de igual o distinta sección, con bridas ajustables a bulón. De cuerpo sólido y robusto, garantizando una firme y duradera conexión. Provistas con bulonería de hierro zincado. Tornillería de bronce o acero inoxidable disponible bajo pedido

*Forged bronze "T" connector for copper conductors of equal or different cross-section. Manufactured from the highest quality bronze, free of inclusions, inner bubbles and cracks (inner and outer) guaranteeing elevated mechanical resistance. Superior electrical performance. Supplied with zinc plated iron hardware. Bronze or stainless steel hardware available upon request.*



AR

Certificación IRAM norma IEC 61238-1 terminales, uniones y morsetería de 10mm² a 800mm².

Cumplimiento de normativas legales vigentes según Res. N° 26/2025 y 236/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Marcado de Conformidad según Res. N° 237/2024 Anexo 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos.

#### Material / Material:

Bronce. / Bronze.

#### Recubrimiento / Plating:

Estañado por electrodeposición.  
Electro-tin plating.

| MODELO<br>PART # | RANGO mm²<br>WIRE RANGE mm² | A    | E    | L     | Ø BULÓN<br>Ø BOLT | LARGO BULÓN<br>BOLT LENGTH |
|------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------------------|----------------------------|
| PCT-1            | 6 - 50                      | 21.6 | 24.5 | 58.9  | 1/4"              | 1"                         |
| PCT-2            | 35 - 70                     | 36.3 | 39   | 80    | 5/16"             | 1 1/4"                     |
| PCT-3            | 70 - 120                    | 62.1 | 60.1 | 117.1 | 5/16"             | 1 1/2"                     |
| PCT-4            | 150 - 185                   | 62.1 | 60.1 | 117.1 | 5/16"             | 1 3/4"                     |

**Aplicación:** Para realizar conexiones en "T" (a 90°) entre conductores de cobre.

**Application:** For performing T (90°) connections between two copper conductors.