



PORTAFUSIBLE

Portafusible Baja Tension (1,1Kv)

Item	Descripción	Unidad
1	Fabricante	
2	Modelo	
3	Norma de Fabricación	
4	Norma de ensayos	
5	Sección Derivado minima	mm ²
6	Sección Derivado maxima	mm ²
7	Fusible Max. Admitido	amp
8	Material del Cuerpo	
9	Color	
10	Material Contactos	
11	Condiciones de Utilización	
12	Peso de la pieza	Grs
13		
14		
15		
16		

Realizado por:


Alberto Pugliese
Responsable Técnico

Controlado por:

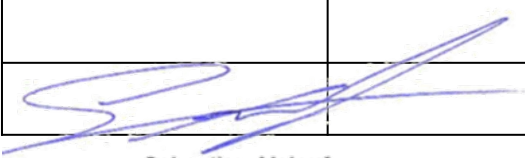


La Casa de los Terr

Federico Ozanam 5245 (C1439B)

Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2

E-mail: info@lct.com.ar

	PDG N° 0353 R.1
	Fecha: 08/08/2025
)	
Características Garantizadas	Observaciones
LCT	
PFAN	
IRAM 2445 ANSI C 119,4-2004	
IRAM 2435	
4	
16	
63	
Nylon 6/6 con carga de Fibra de Vidrio 33%	
Negro	
Cobre Electrolítico 99,9%	
Interperie (Cables Aereos)	
50	
	
Sebastian Alalouf Socio Gerente	
ninales SRL XA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina 13/4/6/8/9 IRL: www.lct.com.ar	