

Retención y anclaje / Anchoring


PKD-20

Pinza de anclaje metálica para conductores preensamblados.

Metallic anchoring clamp.

Las pinzas de anclaje PKD-20 son aptas para la retención y acometida domiciliar de hasta 4 conductores de 16 mm² preensamblados. Soportan esfuerzos de hasta 200 kg. Su diseño auto-ajustable permite la retención de haces de conductores, permitiendo oscilaciones del conductor de hasta 15 grados. Por su diseño, facilidad de montaje y amplitud en rangos de conductores admitidos constituyen el elemento más idóneo para realizar cualquier tipo de acometida domiciliar (monofásica o trifásica) de cable preensamblado.

PKD-20 anchoring clamps are designed to anchor low voltage insulated service lines of up to 4x16 mm² conductors. Withstands a service load of up to 200 kgs. Self-adjusting design allows for anchoring more than one conductor, allowing movement of up to 15°. Because of its design, ease of installation, range-taking capacity, quality of materials, this clamp is recommended for any type of anchoring application. Inner body manufactured with high quality thermoplastic material, outer body manufactured with galvanized steel.

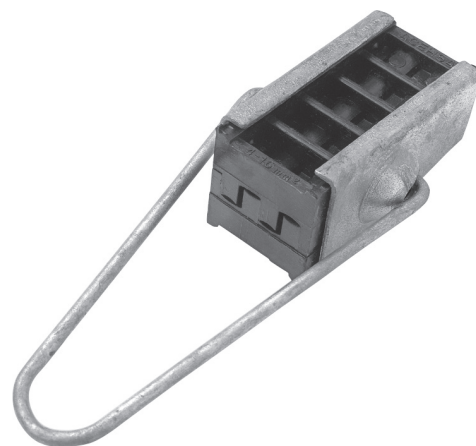

Instructivo de aplicación

Video de producto

Cuerpo / Body:

Chapa de Hierro con Tratamiento Delta Protekt 400 Hs.
Iron plate with Delta Protekt 400h Treatment.


Cuña / Wedge:

Poliestireno Alto Impacto.
High impact polystyrene.

Horquilla de amarre / Bail:

Hierro con Tratamiento Delta Protekt 400 Hs.
Iron with Delta Protekt 400h surface treatment.

Norma de fabricación <i>Applicable standard</i>	IRAM 2494
Esfuerzo de tracción máximo <i>Maximum service load</i>	200 daN
Ángulo respecto del elemento de fijación <i>Angle relative to bracket</i>	Hasta / <i>up to</i> 15°

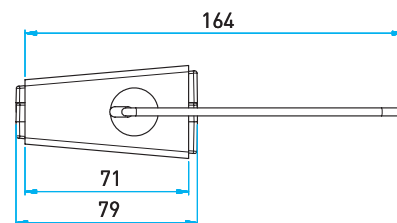

MODELO <i>PART #</i>	ADMITE: <i>ADMITTED CONDUCTOR:</i>
PKD-20	Min.: 2x4 mm ² / Max.: 4x16 mm ²

Aplicación: Para realizar retención y acometida domiciliar.

Application: Anchoring service clamp.