

Retención y anclaje / Anchoring

PKD-20C

Pinza de anclaje plástica para conductores concéntricos o preensamblados.

Plastic anchoring clamp (Pre-assembled and/or concentric).

Las pinzas de acometida PKD-20C son aptas para la retención y acometida domiciliar de conductores concéntricos (antihurto) o preensamblados. Su diseño autoajustable de cuña reversible permite tanto la retención de un conductor concéntrico como de haces de conductores preensamblados, permitiendo oscilaciones de hasta 15° respecto del elemento de fijación. Por su diseño, facilidad de montaje y amplitud en rangos de conductores admitidos constituyen el elemento más idóneo para realizar cualquier tipo de acometida domiciliar (monofásica o trifásica) de cable concéntrico o preensamblado.

PKD-20C anchoring clamps are designed to anchor low voltage service lines of concentric or ABC conductors. Withstands a tension load of up to 200 kgs. Self-adjusting reversible wedge allows for anchoring of more than one conductor (only ABC), allowing movement of up to 15°. Because of its design, ease of installation, range-taking capacity, quality of materials, this clamp is recommended for any type of anchoring application. Inner and outer body manufactured with high quality thermoplastic material.



Instructivo de aplicación

Video de producto

Cuerpo / Body:

Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio (33%).
Nylon 6/6 (33% glass fiber reinforced).


Cuña / Wedge:

Polipropileno Grado II.
Polypropylene, Grade II.

Horquilla de amarre / Bail:

Hierro galvanizado.
Galvanized iron.

Norma de fabricación <i>Applicable standard</i>	IRAM 2494
Esfuerzo de tracción máximo <i>Maximum service load</i>	200 daN
Ángulo respecto del elemento de fijación <i>Angle relative to bracket</i>	Hasta / up to 15°

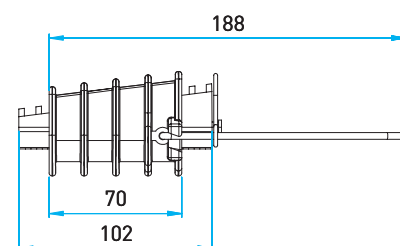

MODELO PART #	ADMITE: ADMITTED CONDUCTORS:	
	CONCÉNTRICO / ABC	CONCÉNTRICO / CONCENTRIC
PKD-20C	Min. 2x4 mm ² / Max. 4x25 mm ²	Min. 4/4 - Max. 10/10

Aplicación: Para realizar retención y acometida domiciliar en conductores concéntricos o preensamblados.

Application: Anchoring service clamp.