

Ménsulas de retención / *Strain brackets*

PKR-20

Ménsula de retención ojal cerrado.

Strain Bracket.

Ménsula de retención de hierro galvanizado, lo cual garantiza una pieza maciza y compacta, de gran resistencia. De fácil instalación, permite fijación a pared por medio de un bulón, o a poste/columna utilizando una abrazadera PKD-30/31/32.

Posee un ojal cerrado que permite una fácil colocación de la morsa de retención PRA-1500.

Galvanized iron strain bracket. High mechanical resistance. Easy installation, by using a pole collar or bolting the bracket directly to the pole or wall surface. Closed eye termination permits fast and easy installation of a PRA-1500 dead-end clamp.

Material / *Material:*

Hierro / *Iron.*

Tratamiento superficial / *Surface treatment:*

Delta Protekt 400 Hs.


Delta Protekt 400h.



Instructivo de aplicación



Video de producto

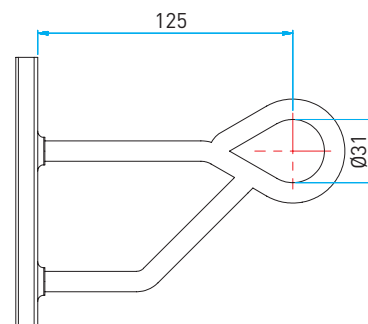

MODELO <i>PART #</i>	PARA UTILIZAR CON <i>FOR USE WITH</i>
PKR-20	PRA-1500 / PKD-20 / PKD-20P / PKD-20C

Aplicación: Para retención en los extremos de línea sujetando la morsa PRA-1500.

Application: *Strain bracket for use with PRA-1500.*