

Ménsulas de suspensión / Suspension brackets

PKS-30

Ménsula de suspensión.

Suspension bracket.

Ménsula de suspensión, fabricada en hierro de Ø 14 mm, lo cual garantiza una óptima resistencia a la tracción. De fácil instalación, permite fijación a pared por medio de un bulón, o a poste/columna utilizando una abrazadera PKD-30/31/32.

Posee un ojal abierto que permite una fácil colocación de la morsa de suspensión PKS-10CF.

Suspension bracket. Manufactured in 14 mm diameter heavy duty iron. Easy installation, by using a pole collar or bolting the bracket directly to the pole or wall surface. Pigtail termination allows for easy placement of a PKS-10CF suspension clamp.


Material / Material:

Hierro / Iron.

Tratamiento superficial / Surface treatment:


Delta Protekt 400 Hs.

Delta Protekt 400h.

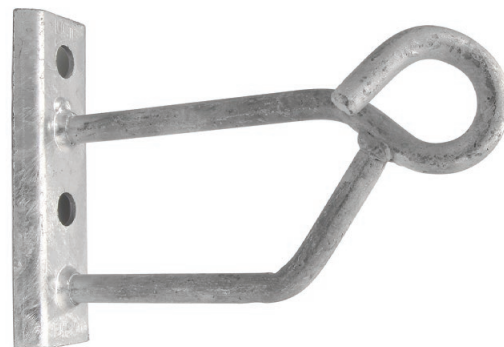

Instructivo de aplicación

Video de producto

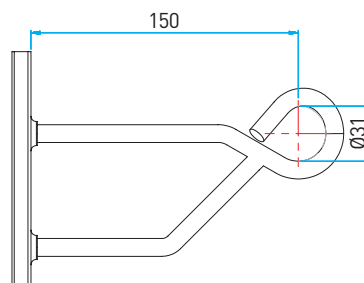

MODELO PART #	PARA UTILIZAR CON FOR USE WITH
PKS-30	PKS-10CF

Aplicación: Sujeción de morsa de suspensión PKS-10 CF en poste o columna.

Application: Suspension bracket for use with PKS-10CF.