

Ménsulas de retención / *Strain brackets*

PMR-14

Tilla de retención ojal cerrado.

Closed eye strain bolt.

Tilla de retención de ojal cerrado. Fabricadas en hierro de 14 mm de diámetro. Gran resistencia a la tracción. Para ser instaladas atravesando el poste, columna o pared (se requiere un perforado previo de los mismos). Poseen un ojal cerrado, permitiendo una fácil y rápida colocación del conjunto de retención autoajutable PRA-1500. Provistas de tuerca y arandelas para asegurar una correcta instalación.

Closed eye type strain bolt. Manufactured in 14 mm diameter heavy duty iron. Prior to installation a hole must be drilled through the post, column or wall, to allow for correct assembly. Closed eye termination permits fast and easy installation of a PRA-1500 dead-end clamp. Includes nut and washer.

Material / *Material:*

Hierro / *Iron.*

Tratamiento superficial / *Surface treatment:*


Delta Protekt 400 Hs.

Delta Protekt 400h.



Instructivo de aplicación

Video de producto

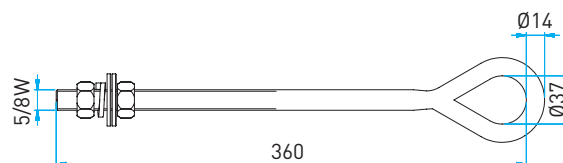

MODELO <i>PART #</i>	PARA UTILIZAR CON <i>FOR USE WITH</i>
PMR-14	PRA-1500 / PKD-20 / PKD-20P / PKD-20C

Aplicación: Retención en postes de madera, sujetando el conjunto de retención PRA-1500.

Application: *Strain bolt for wooden poles. Use with PRA-1500.*