

Retención y anclaje / Anchoring

PRA-1500

Conjunto de retención autoajustable.


Self-adjusting strain clamp.

La morsa de retención PRA-1500 está diseñada para la retención de conductores preensamblados de baja tensión y redes compactas MT. Soporta esfuerzos de hasta 1800kg. Cumple con todas las exigencias de las normas nacionales e internacionales.

Permite sujetar conductores de 50 a 70 mm². Fabricada en Nylon 6/6, con cables de acero de gran resistencia, el uso de esta morsa garantiza la mas sólida y confiable fijación.

PRA-1500 Self-adjusting dead-end clamp, is designed for ABC low voltage lines and MV systems. Withstands a service load of up to 1800 kgs, fulfilling the requirements of local and international applicable standards.

Takes a wide range of insulated neutral messengers (50 – 70 mm², 2 – 3/0 AWG). Manufactured in high quality thermoplastic material, with high resistance steel flexible bail.

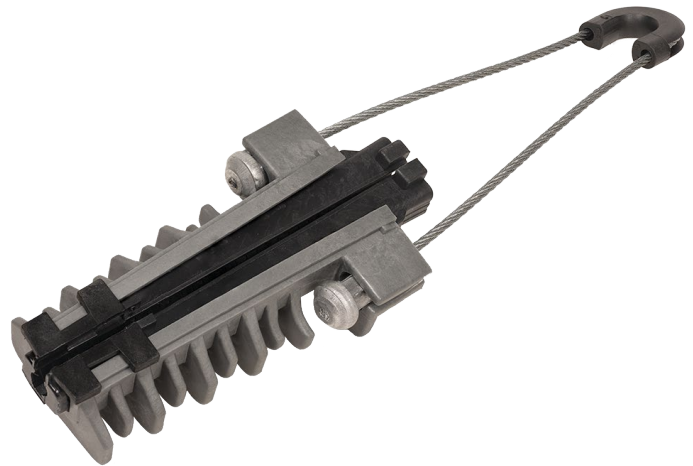

Instructivo de aplicación

Video de producto

Cuerpo / Body:

Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio (33%).

Nylon 6/6 (33% glass fiber reinforced).

Cuña / Wedge:

Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio (50%).

Nylon 6/6 (50% glass fiber reinforced).

Horquilla de amarre / Bail:


Cable de acero flexible.

Flexible steel bail.

Conforme a Norma IRAM 2493/94.

Meets IRAM 2493/94 requirements.

Norma de fabricación <i>Applicable standard</i>	IRAM 2493
Esfuerzo de tracción máximo <i>Maximum service load</i>	1500 daN
Ángulo respecto del elemento de fijación <i>Angle relative to bracket</i>	Hasta / <i>up to</i> 15°
Ensayo de envejecimiento climático <i>Accelerated aging resistance tested</i>	800 hs (ASTM G26)
Ensayo de resistencia a la corrosión <i>Accelerated corrosion resistance tested</i>	1000 hs (ASTM B117)

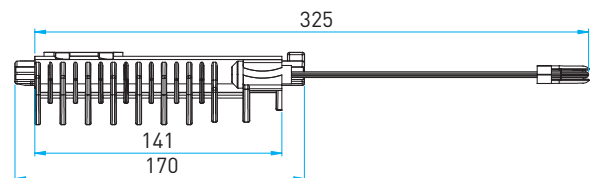

MODELO <i>PART #</i>	ADMITE 1 CONDUCTOR DE: <i>CONDUCTOR RANGE:</i>
PRA-1500	50 - 70 mm ²

Aplicación: Para realizar retenciones en los extremos del tendido.

Application: *Dead end strain clamp.*