




TIL

**Terminal de cobre estanco para media tensión.
Un orificio. Tubo standard. Sin ventana de inspección.
Watertight crimp lug for mid tension.
One hole. Standard barrel length.**

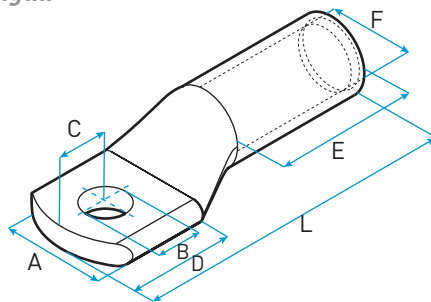

Instructivo
de aplicación



Vídeo de
producto



AR

Certificación IRAM norma IEC 61238-1 terminales, uniones y morsetería de 10mm² a 800mm².

Cumplimiento de normativas legales vigentes según Res. N° 26/2025 y 236/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Marcado de Conformidad según Res. N° 237/2024 Anexo 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos.

Material / Material:

Cobre electrolítico 99.9%.

Electrolytic copper (99.9%).

Recubrimiento / Plating:

Estantado por electrodeposición.

Electro-tin plating.

Terminal a compresión de un orificio, tubo standard, estanco, para conductores de cobre milimétricos.

- Fabricados en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad.
- Largo de tubo standard, para facilitar el trabajo en espacios acotados.
- Tubo fresado para facilitar la inserción del conductor.
- Tubo identificado con marcación de color LCT, medida del conductor, matriz a utilizar, ubicación de compresiones, marca de seguridad IRAM, normativas Res. N° 26/2025 y 236/2024 S.I.yC.
- Su tubo estanco previene la entrada de material corrosivo, permitiendo su instalación a la intemperie o en ambientes agresivos.
- Recubrimiento superficial de estano, para prevenir corrosión.
- Certificación IRAM según IEC 61238-1.
- Marcado de conformidad según Resolución N° 237/2024.

One-Hole, Watertight Barrel Lug for Stranded Copper Conductors (metric).

- *Manufactured in high conductivity, seamless, electrolytic copper tubing.*
- *Enclosed barrel prevents corrosive material from entering barrel when used in harsh environments.*
- *Beveled wire entry for fast and easy cable insertion.*
- *Color-coded barrels marked with cable size, part number, die, crimp location and IRAM safety mark.*
- *Tin-plated to inhibit corrosion.*
- *IRAM Certified under IEC 61238-1.*

MODELO PART #	SECCIÓN mm ² CONDUCTOR mm ²	B	B (mm)	A	C	D	E	F	L	COLOR
TIL 10	10	3/16"	5.6	12	5	14	17	4.5	37	
TIL 16	16	5/16"	8	16	8	18	14	5.5	41	
TIL 25	25	5/16"	8	15	8	18	15	6.9	39	
TIL 35	35	3/8"	10	16	9	21	20	8.2	45	
TIL 50	50	3/8"	10	19	10	22	20	9.8	48	
TIL 70	70	1/2"	13	22	12	26	24	11.5	56	
TIL 95	95	1/2"	13	25	14	28	25	13.5	64	
TIL 120	120	1/2"	13	28	15	30	27	15.2	70	
TIL 150	150	5/8"	17	31	17	34	27	16.5	74	
TIL 185	185	5/8"	17	34	18	35	30	18.6	78	
TIL 240	240	5/8"	17	39	20	39	37	20.8	92	
TIL 300	300	5/8"	17	44	22	42	44	23.5	102	
TIL 400	400	5/8"	17	49	26	49	45	27	112	
TIL 500	500	5/8"	17	57	26	55	62	31	137	
TIL 630	630	5/8"	17	64	31	60	70	34.5	147	

Aplicación: Para conductores de cobre milimétricos (mm²).

Application: For metric copper conductors (mm²).