


UBTR

Unión tabicada para reducción en baja tensión. Identación profunda.

Low tension solid center barrier reducing splice. Deep indent compression.

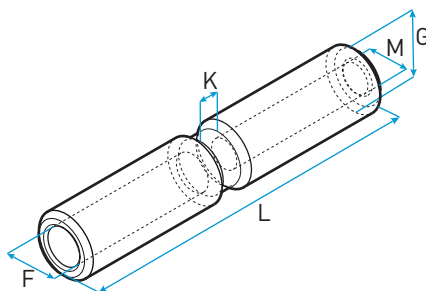

Instructivo
de aplicación



Video de
producto

Material / Material:

Aluminio 99.5%.

Aluminum (99.5%).

Recubrimiento / Plating:

No posee recubrimiento superficial.
Para conexiones aluminio-cobre
se proveen con recubrimiento
superficial de estaño.

Unplated.

*Electro-tin plated for bimetallic
connections (Al-Cu).*

MODELO PART #	SECCIÓN mm ² CONDUCTOR mm ²	F	G	K	L	M
UBTR 50/35	50/35	8	20	5	100	9.5
UBTR 70/35	70/35	8	20	5	100	11.6
UBTR 70/50	70/50	9.5	20	5	100	11.6
UBTR 95/70	95/70	11.6	20	5	136	13
UBTR 120/70	120/70	11.6	25	5	136	14.7
UBTR 120/95	120/95	13	25	5	136	14.7
UBTR 150/120	150/120	14.7	25	5	136	16.5
UBTR 185/120	185/120	14.7	32	5	136	18.2
UBTR 185/150	185/150	16.5	32	5	136	18.2
UBTR 240/185	240/185	18.2	32	5	136	21
UBTR 240/150	240/150	16.5	32	5	136	21
UBTR 240/120	240/120	14.7	32	5	136	21
UBTR 300/240	300/240	21	36	5	136	23.3

Aplicación: Utilizado para unir dos cables de **baja tensión** (aluminio-aluminio) de diferentes secciones, realizándose dos identaciones profundas por cada conductor utilizando las herramientas apropiadas para este tipo de compresión, CO-IP o HH-IP.

La compresión de UBTR 300/240 debe realizarse con la herramienta CO-400, matriz B40-400.

Application: Used for splicing two low tension aluminum cables of different sizes. Two deep indents must be performed on each conductor.