


UCA

Unión de aluminio. Tubo standard.

Aluminum splice. Standard barrel length.

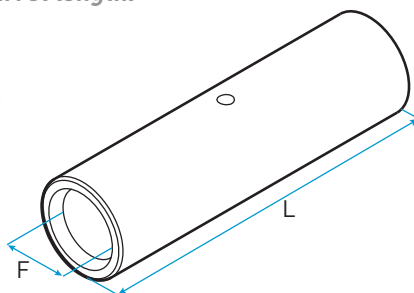

Material / Material:

Aluminio 99.5%.

Aluminum (99.5%).



Instructivo
de aplicación



Vídeo de
producto

Unión a compresión para conductores de aluminio.

- Fabricado en aluminio de alta conductividad.
- Tubo fresado en ambos extremos para facilitar la inserción de los conductores.
- Con punzonado central, para garantizar la completa y correcta inserción del conductor.
- Recubrimiento superficial de estaño, disponible bajo pedido.

Long Barrel Butt Splice for Aluminum Conductors.

- For Use with Stranded Copper Conductors.
- Long barrel maximizes number of crimps and guarantees optimum wire pull-out strength and electrical performance.
- Beveled wire entry for fast and easy cable insertion.
- Internal wire stops to prevent over-insertion of conductor.
- Tin-plated available upon request.

MODELO PART #	SECCIÓN mm ² CONDUCTOR mm ²	F	L
UCA 10	10	5	45
UCA 16	16	6	50
UCA 25	25	7,5	50
UCA 35	35	9	52
UCA 50	50	10,5	55
UCA 70	70	12	60
UCA 95	95	14	70
UCA 120	120	16	75
UCA 150	150	17,5	80
UCA 185	185	20	85
UCA 240	240	22	95
UCA 300	300	24	105
UCA 400	400	27	128

Aplicación: Utilizado en cables de aluminio, realizándose una compresión hexagonal o indentación simple, de manera indistinta, en el extremo de cada conductor.

Application: For use with aluminum conductors.