

UMT


Unión tabicada para media tensión. Identación profunda.
Mid tension solid center barrier splice. Deep indent compression.



Instructivo de aplicación



Video de producto

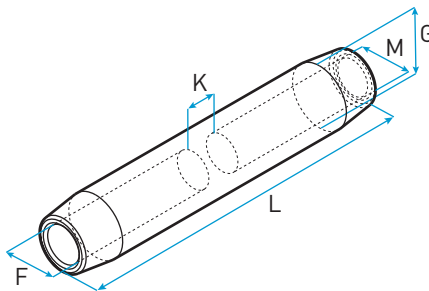

Material / Material:

Aluminio 99.5%.

Aluminum (99.5%).

Recubrimiento / Plating:

No posee recubrimiento superficial.
 Para conexiones aluminio-cobre se proveen con recubrimiento superficial de estaño.

Unplated.

Electro-tin plated for bimetallic connections (Al-Cu).

MODELO PART #	SECCIÓN mm ² CONDUCTOR mm ²	F	G	K	L	M
UMT 50	50	9.5	20	5	100	9.5
UMT 70	70	11.6	20	5	100	11.6
UMT 95	95	13	20	5	100	13
UMT 120	120	14.7	25	5	136	14.7
UMT 150	150	16.5	25	5	136	16.5
UMT 185	185	18.2	32	5	150	18.2
UMT 240	240	21	32	5	150	21
UMT 300	300	23.3	36	5	165	23.3

Aplicación: Utilizado para unir dos cables de **media tensión** (aluminio-aluminio), realizándose dos identaciones profundas por cada conductor utilizando las herramientas apropiadas para este tipo de compresión, CO-IP o HH-IP.

La compresión de UMT 300 debe realizarse con la herramienta CO-400, matriz B40-400.

Application: Used for splicing two mid tension aluminum cables. Two deep indents must be performed on each conductor.