


## G3

### Grampa para puesta a tierra con fijación a superficie Una placa - Dos conductores.

*Grounding Clamp - One plate - Two conductors.*

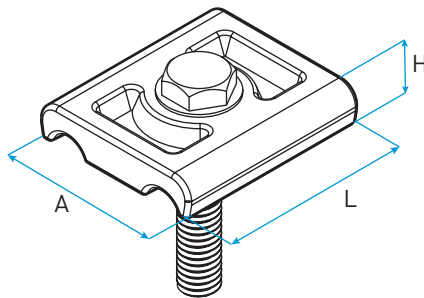

Instructivo de aplicación Video de producto

Grampa para puesta a tierra para dos conductores, de bronce forjado. Desarrollada para realizar tendidos de puesta a tierra, fijando los conductores a una estructura o superficie con una sola placa, logrando así un contacto directo con el equipamiento a conectar a tierra. De cuerpo sólido y robusto, garantizando una firme y duradera conexión. Provistas con bulonería de hierro zincado. Tornillería de bronce o acero inoxidable disponible bajo pedido.

*Forged bronze grounding clamp (2 conductors). Developed for grounding circuits, fixing the conductors to the structure or surface with only one plate, ensuring direct conductor contact with bar surface. Manufactured from the highest quality bronze, free of inclusions, inner bubbles and cracks (inner and outer) guaranteeing elevated mechanical resistance. Superior electrical performance. Supplied with zinc plated iron hardware. Bronze or stainless steel hardware available upon request*



AR

Certificación IRAM norma IEC 61238-1 terminales, uniones y morsetería de 10mm<sup>2</sup> a 800mm<sup>2</sup>.

Cumplimiento de normativas legales vigentes según Res. N° 26/2025 y 236/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Marcado de Conformidad según Res. N° 237/2024 Anexo 1/2024 de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos.

**Material / Material:** Bronce / Bronze.

**Recubrimiento / Plating:**  
Estañado por electrodeposición.  
*Electro-tin plating.*

**Proceso de fabricación / Manufacturing Process:**  
Forja / Forge.

| MODELO<br>PART # | RANGO mm <sup>2</sup><br>WIRE RANGE mm <sup>2</sup> | A    | H    | L    | Ø BULÓN<br>Ø BOLT | LARGO BULÓN<br>BOLT LENGTH |
|------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------------------|----------------------------|
| G3-01            | 6 - 50                                              | 37.5 | 8.3  | 36.5 | 3/8"              | 1 1/2"                     |
| G3-02            | 50 - 70                                             | 51.2 | 9.7  | 44.8 | 3/8"              | 1 3/4"                     |
| G3-03            | 70 - 120                                            | 50.1 | 11.6 | 46.8 | 1/2"              | 2"                         |
| G3-04            | 120 - 185                                           | 54.8 | 12.2 | 59.5 | 1/2"              | 2"                         |

**Aplicación:** Para conductores de cobre.  
*Application:* For copper conductors.