

Ménsulas de suspensión / *Suspension brackets*



PKS-30 Ménsula de suspensión. *Suspension bracket.*

Ménsula de suspensión, fabricada en hierro de \varnothing 14 mm, lo cual garantiza una óptima resistencia a la tracción. De fácil instalación, permite fijación a pared por medio de un bulón, o a poste/columna utilizando una abrazadera PKD-30/31/32. Posee un ojal abierto que permite una fácil colocación de la morsa de suspensión PKS-10CF.

Suspension bracket. Manufactured in 14 mm diameter heavy duty iron. Easy installation, by using a pole collar or bolting the bracket directly to the pole or wall surface. Pigtail termination allows for easy placement of a PKS-10CF suspension clamp.

Material / Material:
Hierro / Iron.

Recubrimiento / Plating:
Delta Protekt 400 Hs.
Delta Protekt 400h.

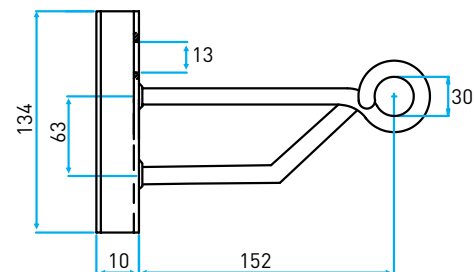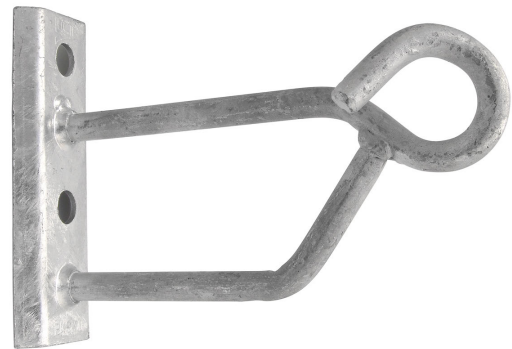

MODELO PART #	PARA UTILIZAR CON FOR USE WITH
PKS-30	PKS-10CF

Aplicación: Sujeción de morsa de suspensión PKS-10 CF en poste o columna.
Application: *Suspension bracket for use with PKS-10CF.*